

SECTORES DE APLICACIÓN



- FABRICADAS CON POLIETILENO PLUS
- ADITIVOS PARA RAYOS UV
- ASÉPTICO, RESISTENTE A ÁCIDOS
- MASA PIGMENTADA CONTRA RAYADURAS
- COLOR CON GRAN VISIBILIDAD
- FIJACIÓN MEDIANTE VARILLA DE ACERO

- ABSORCIÓN AL IMPACTO Y AL SONIDO
- APTA PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- CON BAJO MANTENIMIENTO
- FÁCIL DE LIMPIAR
- GARANTIZA LA SEGURIDAD

LAS PROTECCIONES MEDIANTE BOLARDO/POSTE

REF	DIÁMETRO	ALTURA TOTAL	VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS
B230	70 mm.	230mm.	M-16 *
BB400	100mm.	400mm.	M-30
B400	120mm.	400mm.	M-30
B500	120mm.	500mm.	M-30
B800	120mm.	800mm.	M-30

PARA TRÁNSITO RODADO CON:

* Solo transpaleta manual



PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL

REF DIÁMETRO VERTICAL DIÁMETRO HORIZONTAL ALTURA LONGITUD VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS

GA20	70mm.	70mm.	125mm.	2.000 mm.	M-16
GA15	70mm.	70mm.	125mm.	1.500 mm.	M-16
GA10	70mm.	70mm.	125mm.	1.000 mm.	M-16
GA05	70mm.	70mm.	125mm.	500 mm.	M-16

PARA TRÁNSITO RODADO CON:



REF DIÁMETRO VERTICAL DIÁMETRO HORIZONTAL ALTURA LONGITUD VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS

GB20	100mm.	100mm.	155mm.	2.000 mm.	M-20
GB15	100mm.	100mm.	155mm.	1.500 mm.	M-20
GB10	100mm.	100mm.	155mm.	1.000 mm.	M-20
GB05	100mm.	100mm.	155mm.	500 mm.	M-20

PARA TRÁNSITO RODADO CON:



REF DIÁMETRO VERTICAL DIÁMETRO HORIZONTAL ALTURA LONGITUD VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS

GR20	120 mm.	120mm.	175 mm.	2.000 mm.	M-20
GR15	120 mm.	120mm.	175 mm.	1.500 mm.	M-20
GR10	120 mm.	120mm.	175 mm.	1.000 mm.	M-20
GR05	120 mm.	120mm.	175 mm.	500 mm.	M-20

PARA TRÁNSITO RODADO CON:




PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL DOBLE

REF DIÁMETRO VERTICAL DIÁMETRO HORIZONTAL ALTURA LONGITUD VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS

2GA20	70/55mm.	70mm.	240 mm.	2.000 mm.	M-16
2GA15	70/55mm.	70mm.	240 mm.	1.500 mm.	M-16
2GA10	70/55mm.	70mm.	240 mm.	1.000 mm.	M-16
2GA05	70/55mm.	70mm.	240 mm.	500 mm.	M-16

PARA TRÁNSITO RODADO CON:

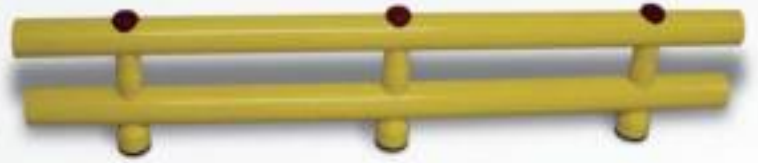

REF DIÁMETRO VERTICAL DIÁMETRO HORIZONTAL ALTURA LONGITUD VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS

2GB20	100/55mm.	100mm.	300mm.	2.000 mm.	M-20
2GB15	100/55mm.	100mm.	300mm.	1.500 mm.	M-20
2GB10	100/55mm.	100mm.	300mm.	1.000 mm.	M-20
2GB05	100/55mm.	100mm.	300mm.	500 mm.	M-20

PARA TRÁNSITO RODADO CON:



REF DIÁMETRO VERTICAL DIÁMETRO HORIZONTAL ALTURA LONGITUD VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS

2GR20	120/55mm.	120mm.	340 mm.	2.000 mm.	M-20
2GR15	120/55mm.	120mm.	340 mm.	1.500 mm.	M-20
2GR10	120/55mm.	120mm.	340 mm.	1.000 mm.	M-20
2GR05	120/55mm.	120mm.	340 mm.	500 mm.	M-20

PARA TRÁNSITO RODADO CON:



PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA

REF	DIÁMETRO VERTICAL	DIÁMETRO HORIZONTAL	ALTURA	LONGITUD	VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS
-----	-------------------	---------------------	--------	----------	---------------------------

BAL20	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	800mm.	2.000 mm.	M-20
-------	-----------	----------------------	--------	-----------	------

BAL15	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	800mm.	1.500 mm.	M-20
-------	-----------	----------------------	--------	-----------	------

BAL10	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	800mm.	1.000 mm.	M-20
-------	-----------	----------------------	--------	-----------	------

BAL05	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	800mm.	500 mm.	M-20
-------	-----------	----------------------	--------	---------	------

PARA TRÁNSITO RODADO CON:



PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA DOBLE



REF	DIÁMETRO VERTICAL	DIÁMETRO HORIZONTAL	ALTURA	LONGITUD	VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS
-----	-------------------	---------------------	--------	----------	---------------------------

2BAL20	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	1.000mm.	2.000 mm.	M-20
--------	-----------	----------------------	----------	-----------	------

2BAL15	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	1.000mm.	1.500 mm.	M-20
--------	-----------	----------------------	----------	-----------	------

2BAL10	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	1.000mm.	1.000 mm.	M-20
--------	-----------	----------------------	----------	-----------	------

2BAL05	120/55mm.	INF. 120mm/SUP 70mm.	1.000mm.	500 mm.	M-20
--------	-----------	----------------------	----------	---------	------

PARA TRÁNSITO RODADO CON:



