



PUERTA VAIVÉN LACADO 40 MM

ZONAS CLIMATIZADAS - SALAS DE PROCESO


- Se utiliza para separar salas de trabajo y pasillos, en áreas climatizadas, con un elevado tránsito de personas o vehículos.
- Siempre dotada de mirilla y protecciones para golpes, puede quedarse abierta fija a 90°, para mover las mercancías de una manera más rápida y eficaz.
- Muy utilizada en toda la industria alimentaria, así como supermercados, restauración y hostelería.



HOJA

- Inyectada individualmente con aislamiento en poliuretano PUR (Bs2d0) de 40 kg/m³.
- Espesor de Hoja: 40 mm.
- Hoja enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata mate, que le da mayor robustez y mejor acabado estético.
- Revestimiento interior/exterior en chapa de acero 0,5 mm de espesor, lacada con pintura epoxi de 25 micras.
- Proceso de mecanizado de chapa de gran precisión mediante punzonadora automática.
- Color Standard Blanco 1006, revestido con film P.E.
- Mirilla en acrílico de 340 x 640 mm, montada sobre perfil EPDM gris con bordes redondeados.
- Protección polipropileno 300H x 3 mm de espesor a ambos lados de la hoja, para evitar que la hoja se dañe al golpearla.
- Refuerzos interiores de soporte de herrajes en chapa de acero de 2 mm de espesor.
- Burlete longitudinal de ajuste anti-pinzamientos montado sobre perfil guía de aluminio, en el lado opuesto a las bisagras.

PLANOS TECNICOS INSTALACION Y MONTAJE DE LA PUERTA

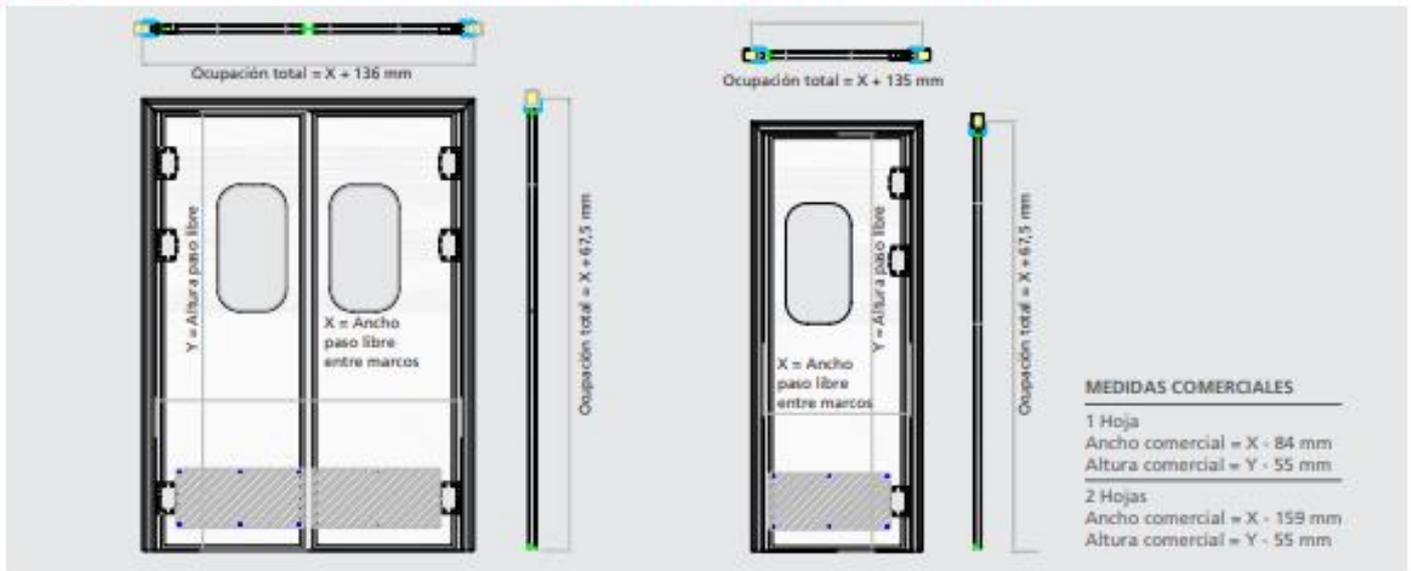

MARCO

- Fabricado mediante perfiles de aluminio extruido.
- Marco exterior tipo L con alojamiento para tornillos de fijación y tapajuntas.
- Perfiles de canto de 60 mm, extensible por ambos extremos a fin de conseguir siempre el centrado de las bisagras y su perfecta adaptación a cualquier espesor de panel.
- Acabado Standard en lacado color blanco RAL 9010.
- Montaje mediante escuadras de ajuste en aluminio.
- Marco de cierre interior con doble alojamiento para tornillos de fijación y tapajuntas.
- Acabado estético y de larga durabilidad.

HERRAJES

- Bisagras en composite de color gris embutidas dentro de la hoja.
- Mecanismo de retención a 90°, que permite que la puerta se quede abierta y así poder meter o sacar mercancías con mayor rapidez y facilidad.
- Tornillería en acero inoxidable.

AMPLIA GAMA DE COLORES




CERTIFICADO DE DURABILIDAD

Bisagras certificadas con 150.000 ciclos de apertura


COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

Hoja de 40 mm = 0,62 W/m².K

CORTE PANEL

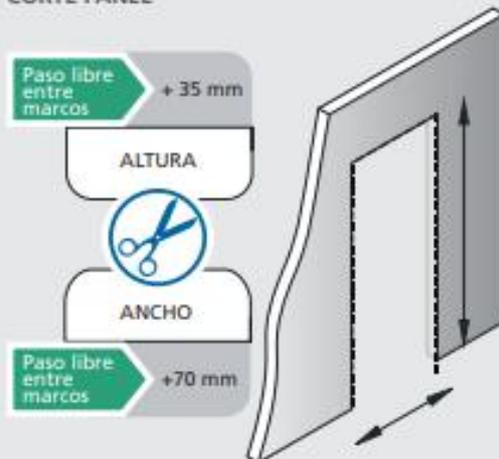

OCUPACION HOJA APERTURA 90°

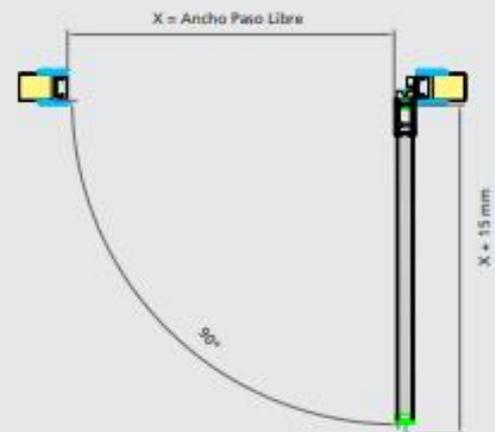

PUERTA VAIVÉN LACADO 40 MM



MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES

- Defensa tipo "ala de avión" en acero inoxidable AISI-304.
- Defensa de polietileno de 300H x 7 mm de espesor a ambos lados de la hoja.
- Bumper en polietileno negro.
- Marco con capilla para paso de vía aérea.
- Marco con acabado en aluminio anodizado plata mate.
- Mirilla 340 x 640 mm bi-enrasada en cristal templado doble.
- Protecciones de hojas: inoxidable o polietileno.